




BRT M 2301

KADEMELİ SLİKON TAPA



- * Toz boya ve kaplama alması istenmeyen civata ve pimlerin maskelenmesinde kullanılır.
- * Esnek ve koruyucu özellikte
- * Toz boya ve kataforez uygulamalarında kullanılabilen
- * 250 °C ısı ve kimyasal dayanımı olan
- * Özel proseslerde üretilerek, gazı alınmış silikon maskelama ürünleri

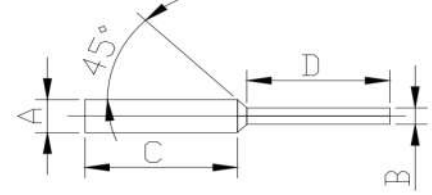

KOD	A	B	C	D
M2301-1,57-3,18	3,18	1,57	15,88	15,88
M2301-2,11-3,96	3,96	2,11	15,88	15,88
M2301-2,79-5	5,00	2,79	25,40	25,4
M2301-3,18-6,99	6,99	3,18	23,80	23,37
M2301-3,71-6,99	6,99	3,71	50,80	50,8
M2301-4,9-8,89	8,89	4,90	22,38	23,5
M2301-3,91-9,75	9,75	3,91	25,40	25,4
M2301-3,99-10,52	10,52	3,99	13,34	19,18
M2301-6,17-11,99	11,99	6,17	25,40	25,4
M2301-6,35-13,46	13,46	6,35	25,40	25,4
M2301-8,26-15,54	15,54	8,26	50,80	50,8
M2301-9,53-17,78	17,78	9,53	31,75	31,75
M2301-9,53-19,56	19,56	9,53	25,40	23,55